

## Konvektory InFloor

Koncepčním řešením v oblasti vytápění, vyhovujícím architektonickým požadavkům, je instalace podlahových konvektorů BOKI v provedení InFloor. Nízká a variabilní výška konvektorů umožňuje bezproblémovou instalaci v podlaze, technické řešení FMK bez ventilátoru, FMT a FPT s ventilátorem optimalizuje potřebný tepelný výkon, rozměrová variabilita vhodně včleňuje konvektor do prostoru a různé technické, materiálové a barevné provedení pochozích mřížek dotváří interiér dle požadavků.



- \* Konvektory pro instalaci do podlahy
- \* Duralové, nerezové a dřevěné pochozí krycí mřížky
- \* Výměník tepla plně odolný proti korozi, opatřen nátěrem černou barvou šetrnou k životnímu prostředí

### Konvektor InFloor FMK - bez ventilátoru

Vana z oboustraně pozinkovaného plechu s nátěrem černým epoxy-polyesterovým lakem

Výška	90 mm					110 mm					140 mm				
	Šířka	180	260	290	340	420	180	260	290	340	420	180	260	290	340
1000	2883	2937	3225	3896	4157	3085	3143	3450	4400	4447	3915	3988	4380	5460	5854
1250	3288	3343	3703	4467	4905	3518	3576	3963	5067	5249	4464	4538	5028	6287	6910
1500	3692	3747	4182	5038	5654	3950	4010	4474	5735	6050	5013	5088	5678	7117	7966
1750	4096	4153	4661	5608	6404	4383	4444	4986	6403	6853	5561	5639	6327	7946	9021
2000	4500	4558	5139	6179	7154	4815	4876	5498	7073	7655	6111	6189	6977	8776	10077
2250	4905	4963	5616	6748	7903	5248	5311	6010	7741	8458	6659	6739	7627	9605	11133
2500	5309	5368	6096	7320	8653	5681	5745	6523	8408	9259	7208	7289	8276	10434	12189
2750	5713	5774	6574	7890	9403	6113	6177	7034	9076	10061	7757	7839	8926	11262	13245
3000	6117	6178	7053	8461	10152	6543	6611	7545	9745	10863	8306	8388	9576	12092	14300

### Konvektor InFloor FMK - bez ventilátoru

Vana z kartáčového nerezového plechu

Výška	90 mm					110 mm					140 mm				
	Šířka	180	260	290	340	420	180	260	290	340	420	180	260	290	340
1000	3806	3877	4257	5143	5487	4149	4072	4554	5808	5870	5264	5168	5782	7207	7727
1250	4340	4413	4888	5896	6475	4720	4644	5231	6688	6929	5990	5892	6637	8299	9121
1500	4873	4946	5520	6650	7463	5293	5214	5906	7570	7986	6716	6617	7495	9394	10515
1750	5407	5482	6153	7403	8453	5866	5786	6582	8452	9046	7443	7341	8352	10489	11908
2000	5940	6017	6783	8156	9443	6436	6356	7257	9336	10105	8169	8067	9210	11584	13302
2250	6475	6551	7413	8907	10433	7011	6927	7933	10218	11165	8895	8790	10068	12679	14696
2500	7008	7086	8047	9662	11423	7583	7499	8610	11099	12222	9621	9515	10924	13773	16089
2750	7541	7622	8678	10415	12412	8154	8069	9285	11980	13281	10347	10239	11782	14866	17483
3000	8074	8155	9310	11169	13402	8727	8641	9959	12863	14339	11072	10964	12640	15961	18876

### Konvektor InFloor F1T - s ventilátorem

Vana z oboustraně pozinkovaného plechu s nátěrem černým epoxy-polyesterovým lakem


Výška	90 mm			140 mm			
	Šířka	260	290	340	260	290	340
1000		7598	8106	9043	8467	9280	10354
1250		8145	8824	9844	9216	10171	11350
1500		8692	9541	10646	9966	11063	12345
1750		9239	10259	11447	10715	11954	13341
2000		12323	14083	15712	14709	16279	18166
2250		13418	15518	17315	16208	18062	20157
2500		14512	16953	18919	17707	19844	22148
2750		15607	18387	20522	19205	21627	24140
3000		16701	19822	22125	20704	23409	26131

### Konvektor InFloor F1T - s ventilátorem

Vana z kartáčového nerezového plechu

Výška	90 mm			140 mm			
	Šířka	260	290	340	260	290	340
1000		8434	8998	10038	9398	10301	11493
1250		9041	9795	10927	10230	11290	12599
1500		9648	10591	11817	11062	12280	13703
1750		10255	11387	12706	11894	13269	14809
2000		13679	15632	17440	16327	18070	20164
2250		14894	17225	19220	17991	20049	22374
2500		16108	18818	21000	19655	22027	24584
2750		17324	20410	22779	21318	24006	26795
3000		18538	22002	24559	22981	25984	29005

### Doporučená instalace konvektoru InFloor

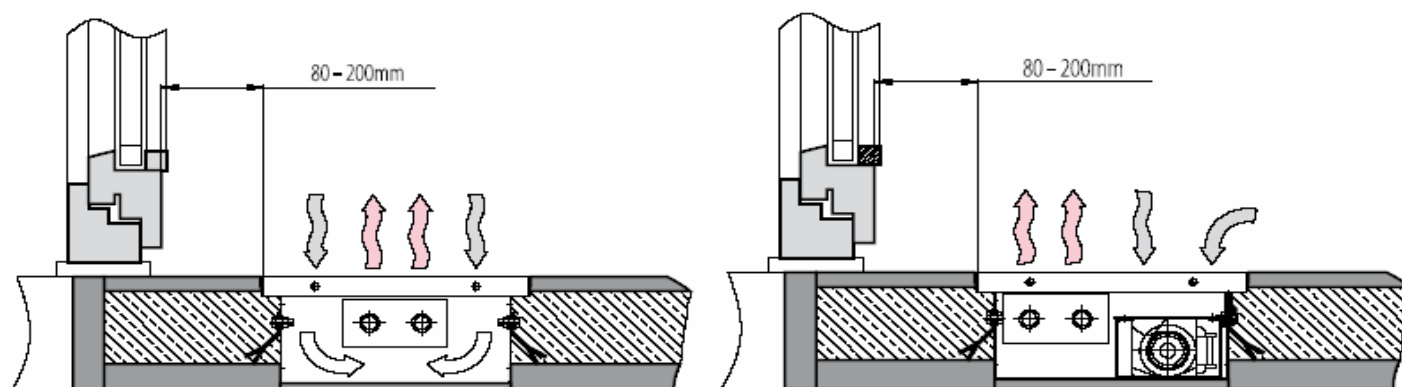

## Konvektory InFloor - mřížky

Délka (mm)	Duralová mřížka PMO (bez okrajové lišty)					Buková příčná mřížka PMO bez povrchové úpravy (bez okrajové lišty)				
	Šířka B [mm]					Šířka B [mm]				
	180	260	290	340	420	180	260	290	340	420
1000	1608	1898	2034	2237	2599	924	1076	1121	2093	1593
1250	2011	2373	2542	2795	3248	1156	1346	1403	2616	1990
1500	2413	2848	3049	3354	3899	1386	1615	1682	3139	2389
1750	2814	3322	3557	3913	4548	1618	1884	1962	3663	2787
2000	3216	3797	4066	4472	5198	1848	2153	2244	4186	3185
2250	3618	4271	4574	5032	5846	2080	2422	2524	4709	3583
2500	4020	4746	5082	5590	6497	2311	2691	2804	5232	3982
2750	4422	5220	5591	6149	7146	2542	2961	3085	5755	4380
3000	4824	5694	6099	6708	7796	2773	3229	3365	6278	4778



Cena shodná pro příčné i podélné provedení mřížky. V případě mezidélky je vždy účtována cena nejbližšího delšího typu.

Délka (mm)	Nerezová mřížka PMO (bez okrajové lišty)					Dubová příčná mřížka PMO bez povrchové úpravy (bez okrajové lišty)				
	Šířka B [mm]					Šířka B [mm]				
	180	260	290	340	420	180	260	290	340	420
1000	3242	4160	4473	5163	6311	1211	1410	1469	1717	2086
1250	4052	5200	5591	6454	7889	1514	1763	1838	2146	2607
1500	4863	6240	6708	7745	9467	1817	2116	2204	2576	3130
1750	5673	7280	7827	9036	11044	2119	2468	2571	3004	3651
2000	6484	8319	8945	10327	12622	2421	2820	2939	3435	4172
2250	7294	9360	10063	11617	14199	2725	3173	3306	3864	4694
2500	8105	10399	11181	12909	15777	3027	3526	3673	4293	5215
2750	8916	11440	12300	14199	17354	3331	3879	4040	4722	5736
3000	9726	12479	13418	15490	18933	3632	4230	4408	5151	6258




Cena shodná pro příčné i podélné provedení mřížky. V případě mezidélky je vždy účtována cena nejbližšího delšího typu.


## InFloor – okrajové lišty

Okrajové lišty doporučujeme použít pro zakrytí přechodu mezi vanou konvektoru a hotovou podlahou. Lišty Z iL jsou eloxované v odstínu přírodní hliníku.

### Z lišta

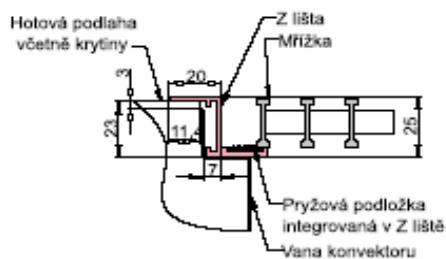

### L lišta

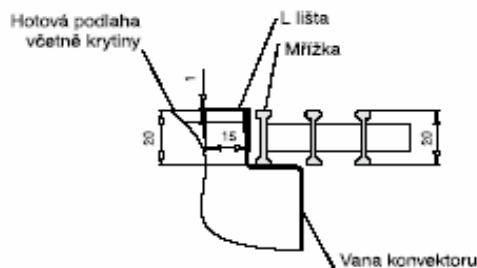

Z a L lišty je nutné objednávat společně s mřížkou! Při použití Z lišty je nutné vanu usadit o 3–5 mm pod úroveň hotové podlahy!